


職人の技が光る丈夫なウタセエビ撒き機

ウタセ太郎

取扱説明書


この度は、**ウタセ太郎**をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本機は、壊れにくさを第一に考え、改良に改良を重ね完成した、
プロ仕様のプレジャーボート用ウタセエビ撒き機です。
湿気やサビに強いステンレス鋼材を使用し、
耐久性に優れた丈夫な構造です。

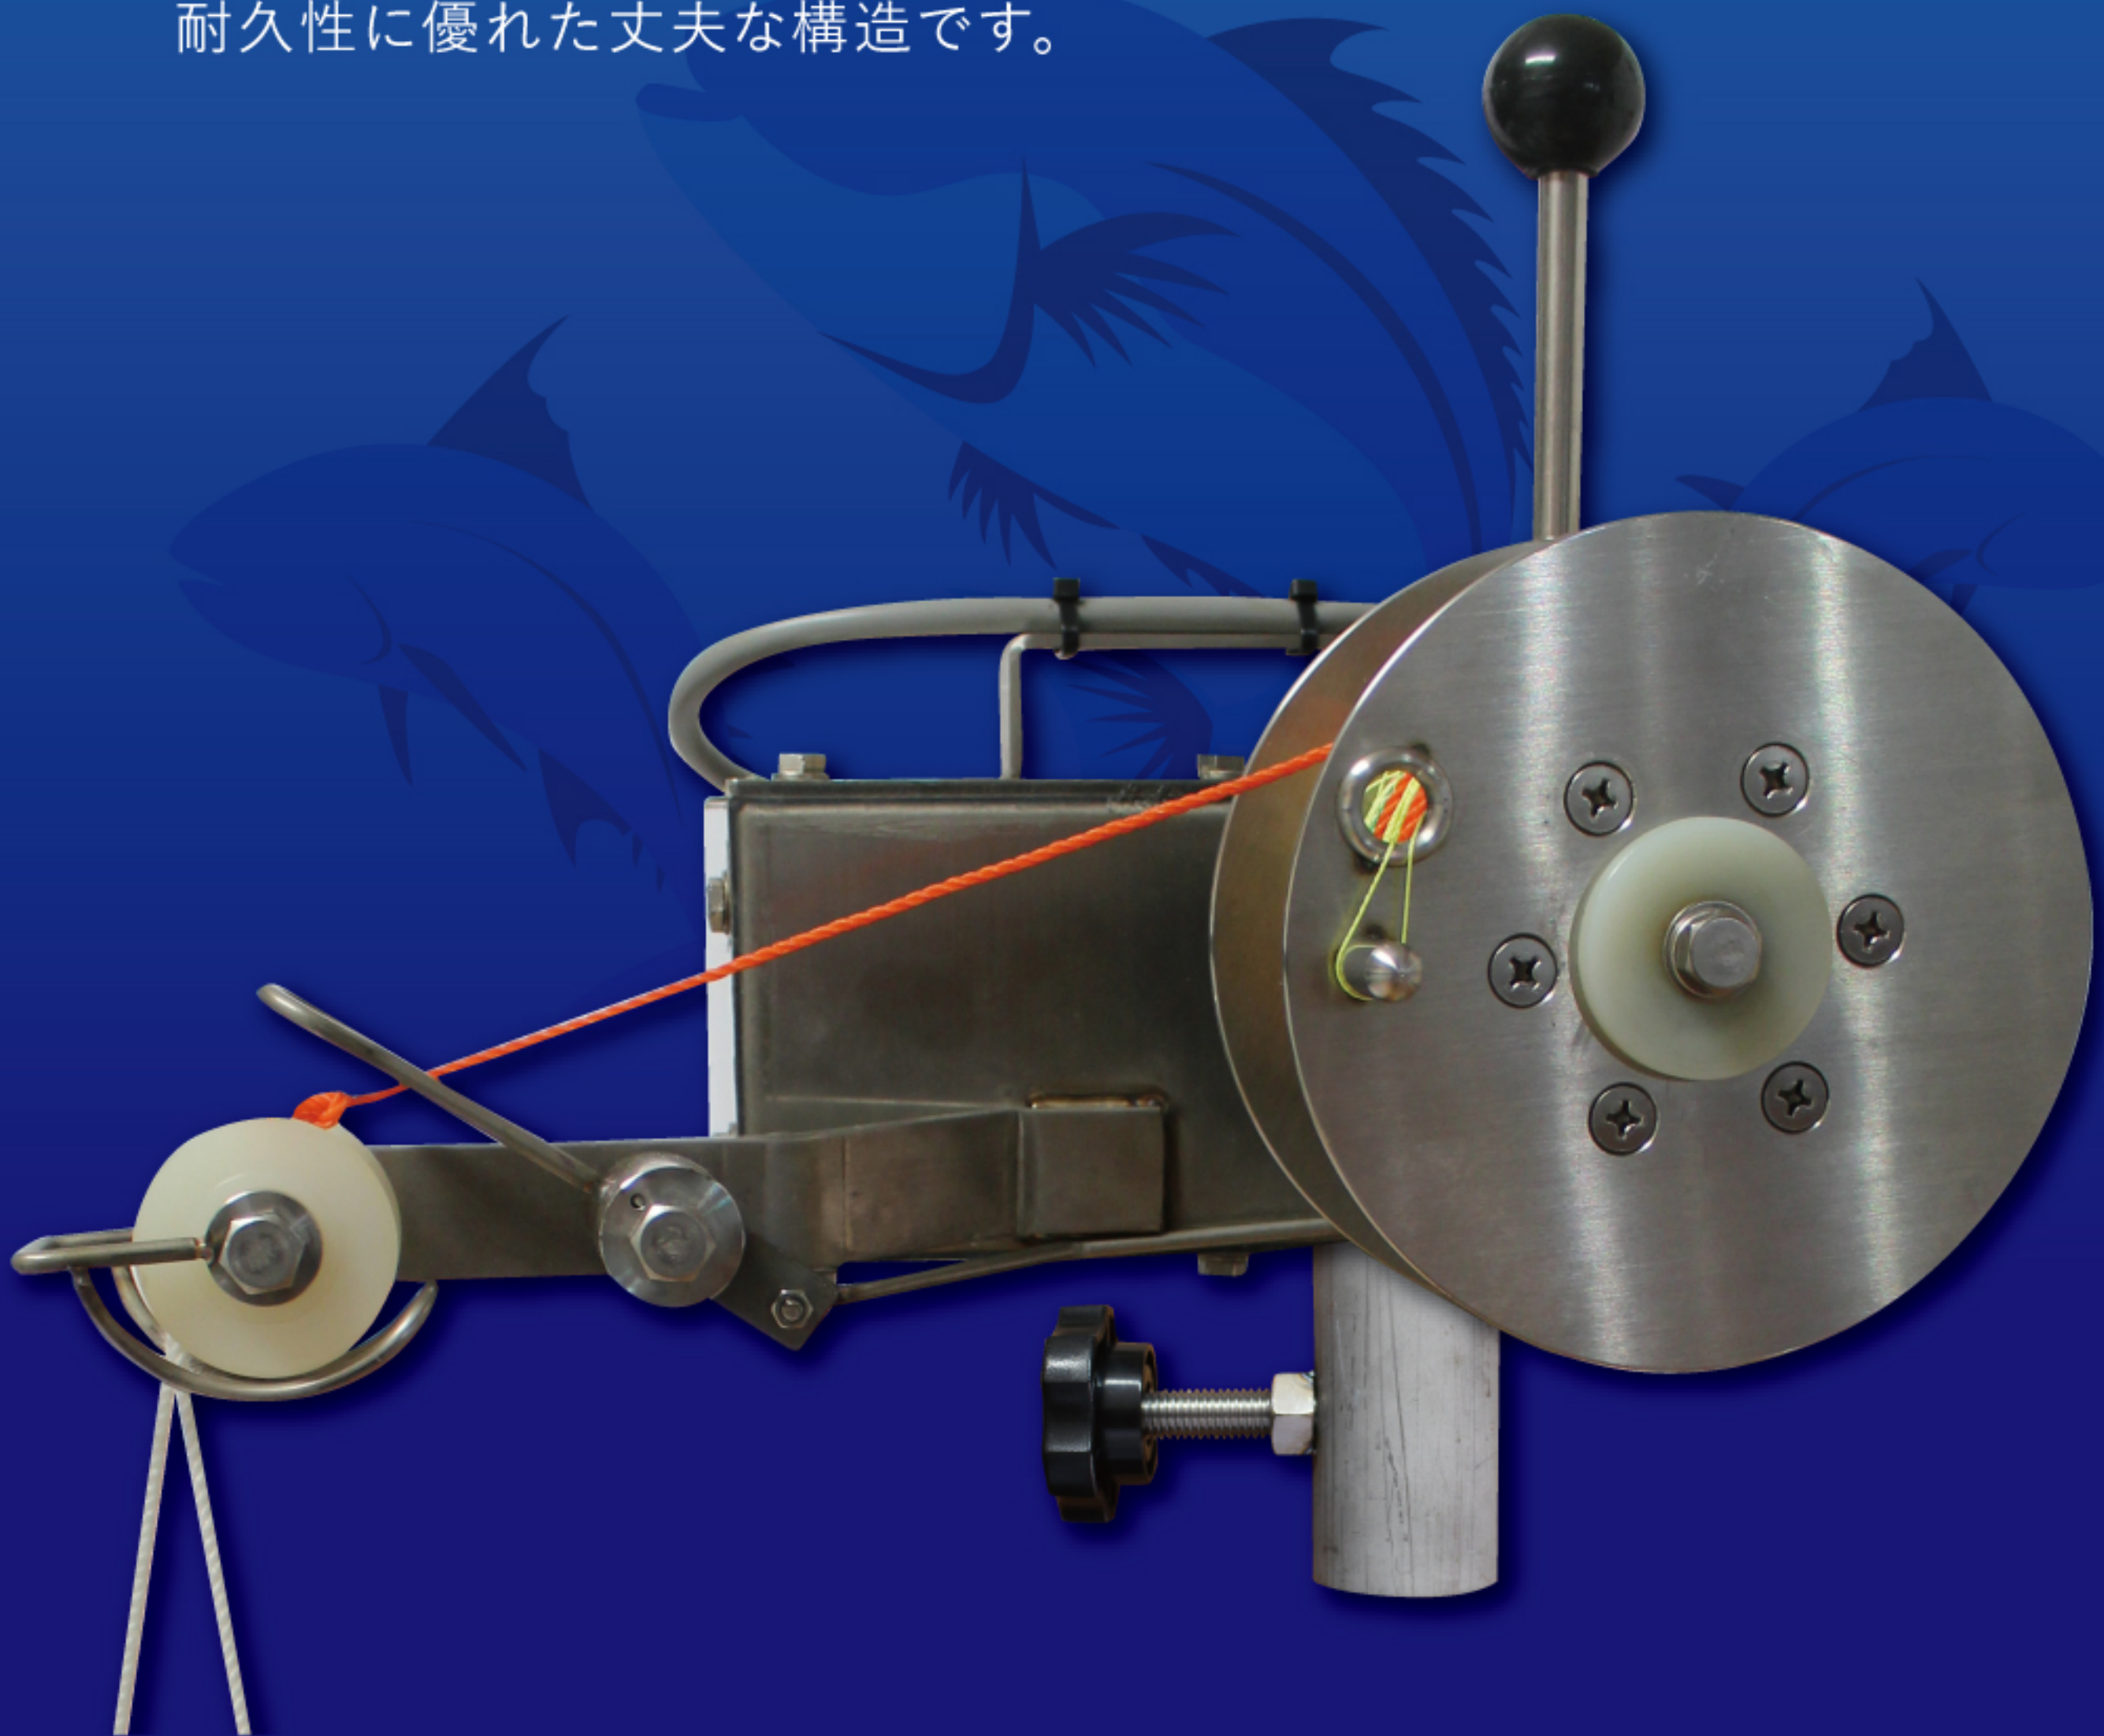

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みのうえ本機の性能を十分ご理解の上で、正しくご利用下さい。
なお、この取扱説明書は扱いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管して下さい。


ウタセ太郎 構造・仕様

[左側から見た図]

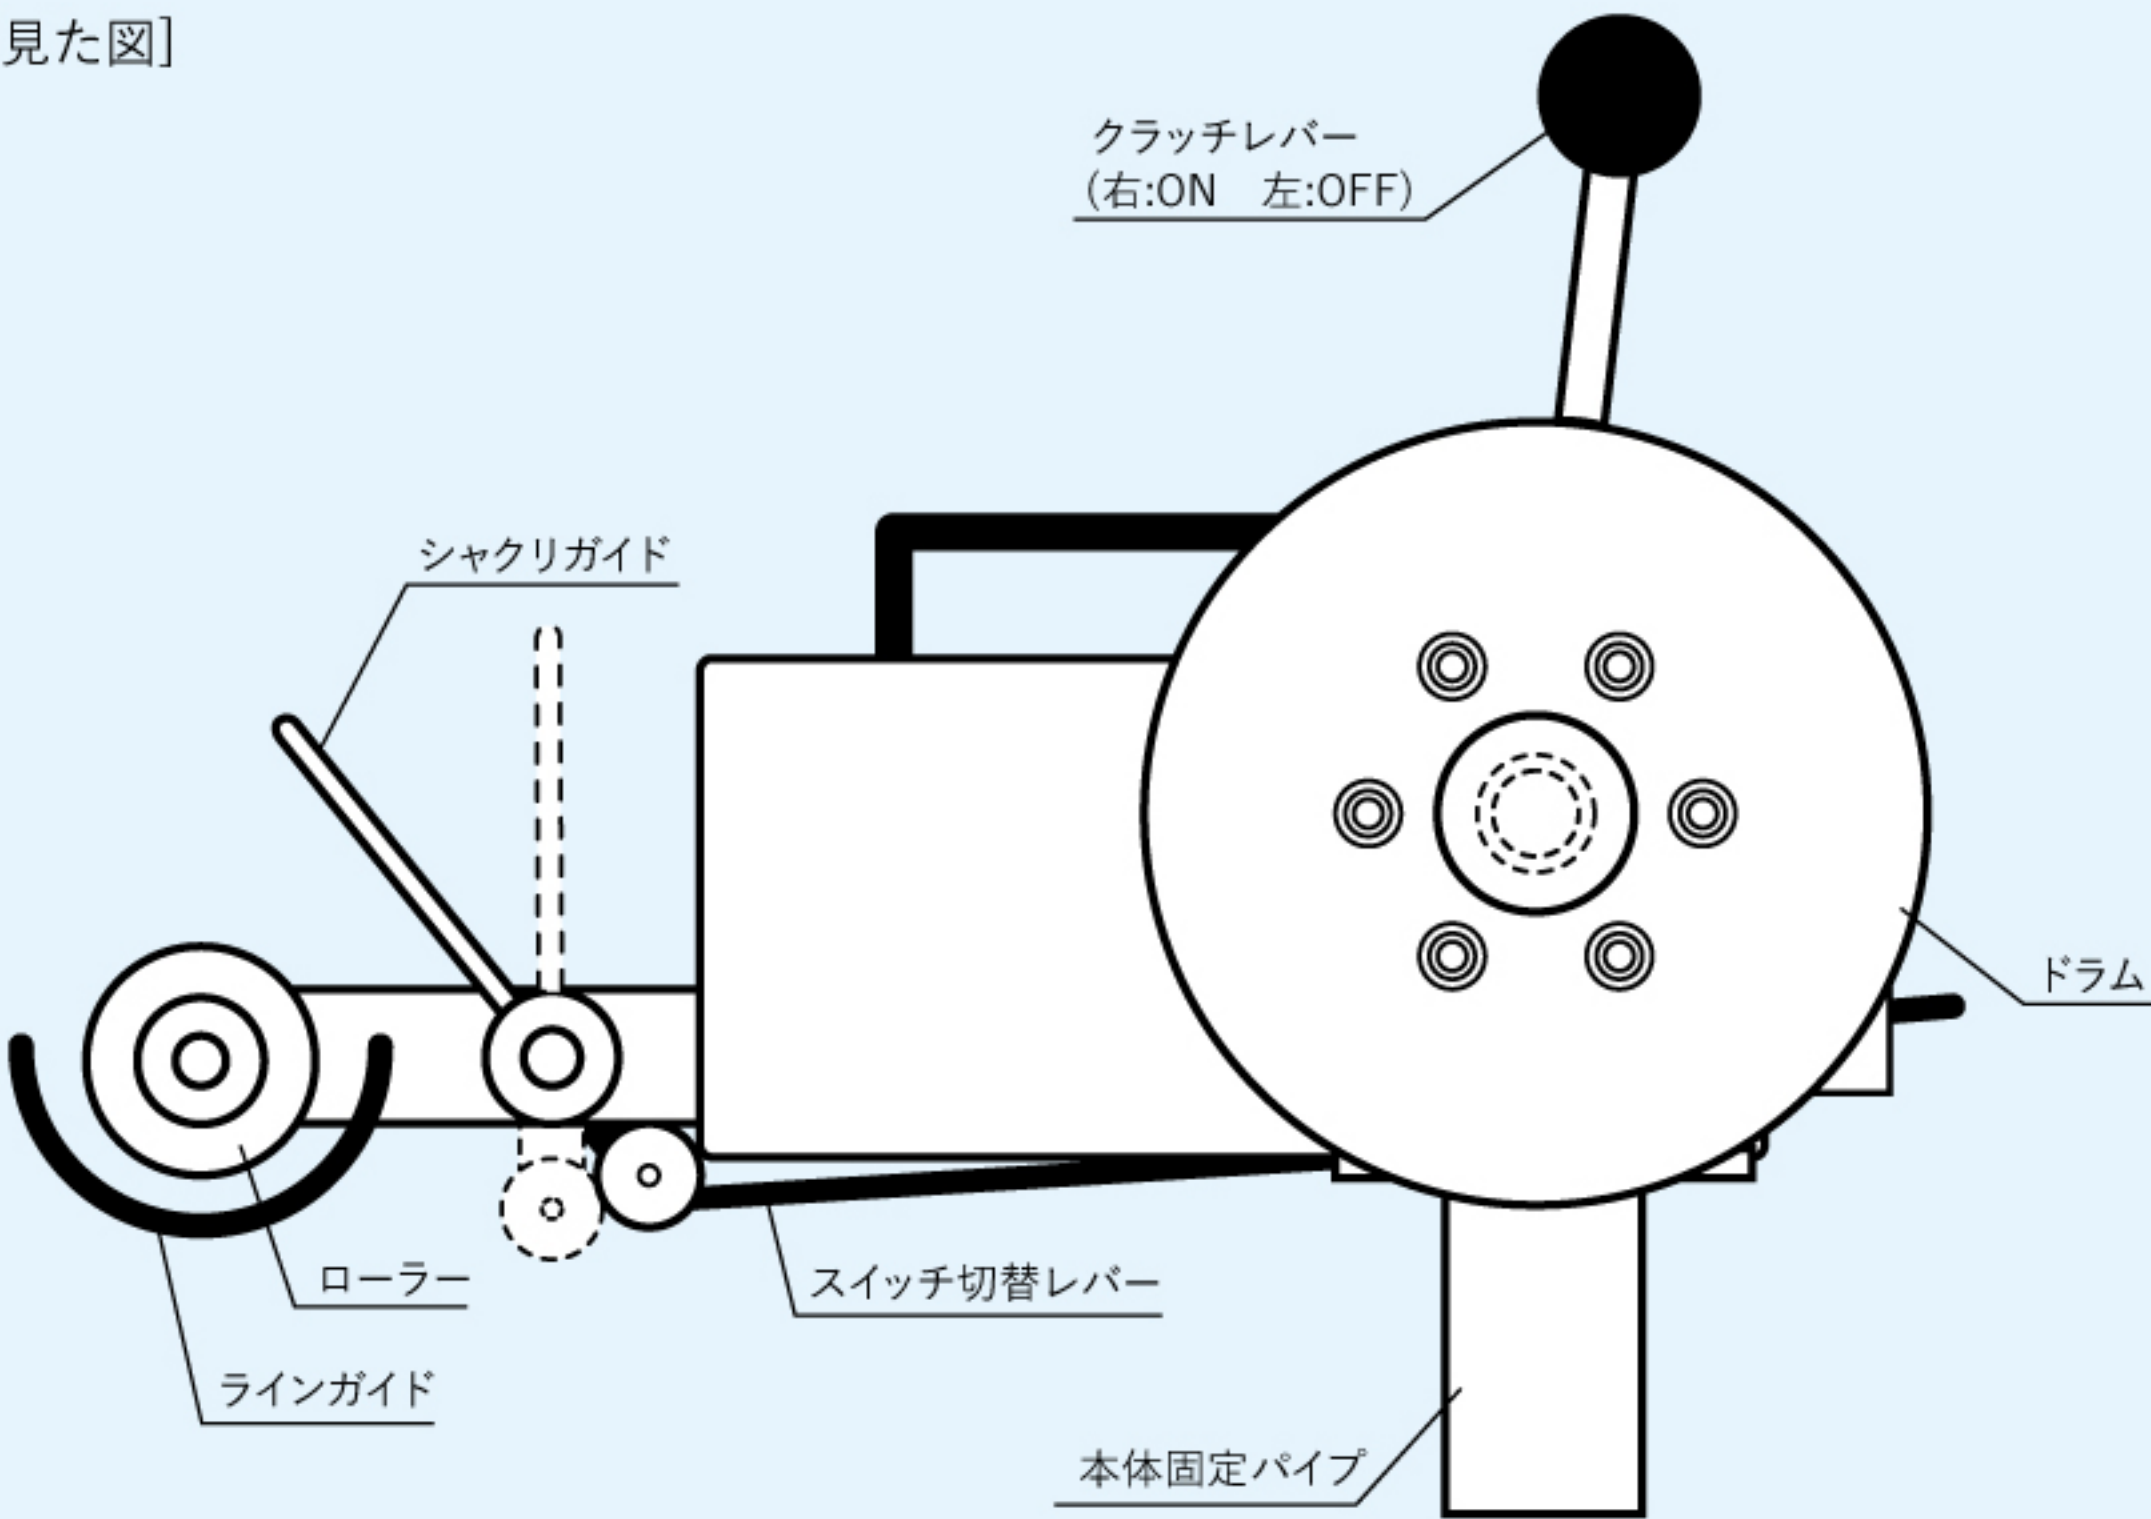


※市販のDC12V 電動リール用バッテリーで駆動可 ※本体固定パイプ及びバッテリー用ケーブル(3m)は付属品です
※ドラム1周 約30cm、DC 12V、回転 180rpm

[後ろから見た図]

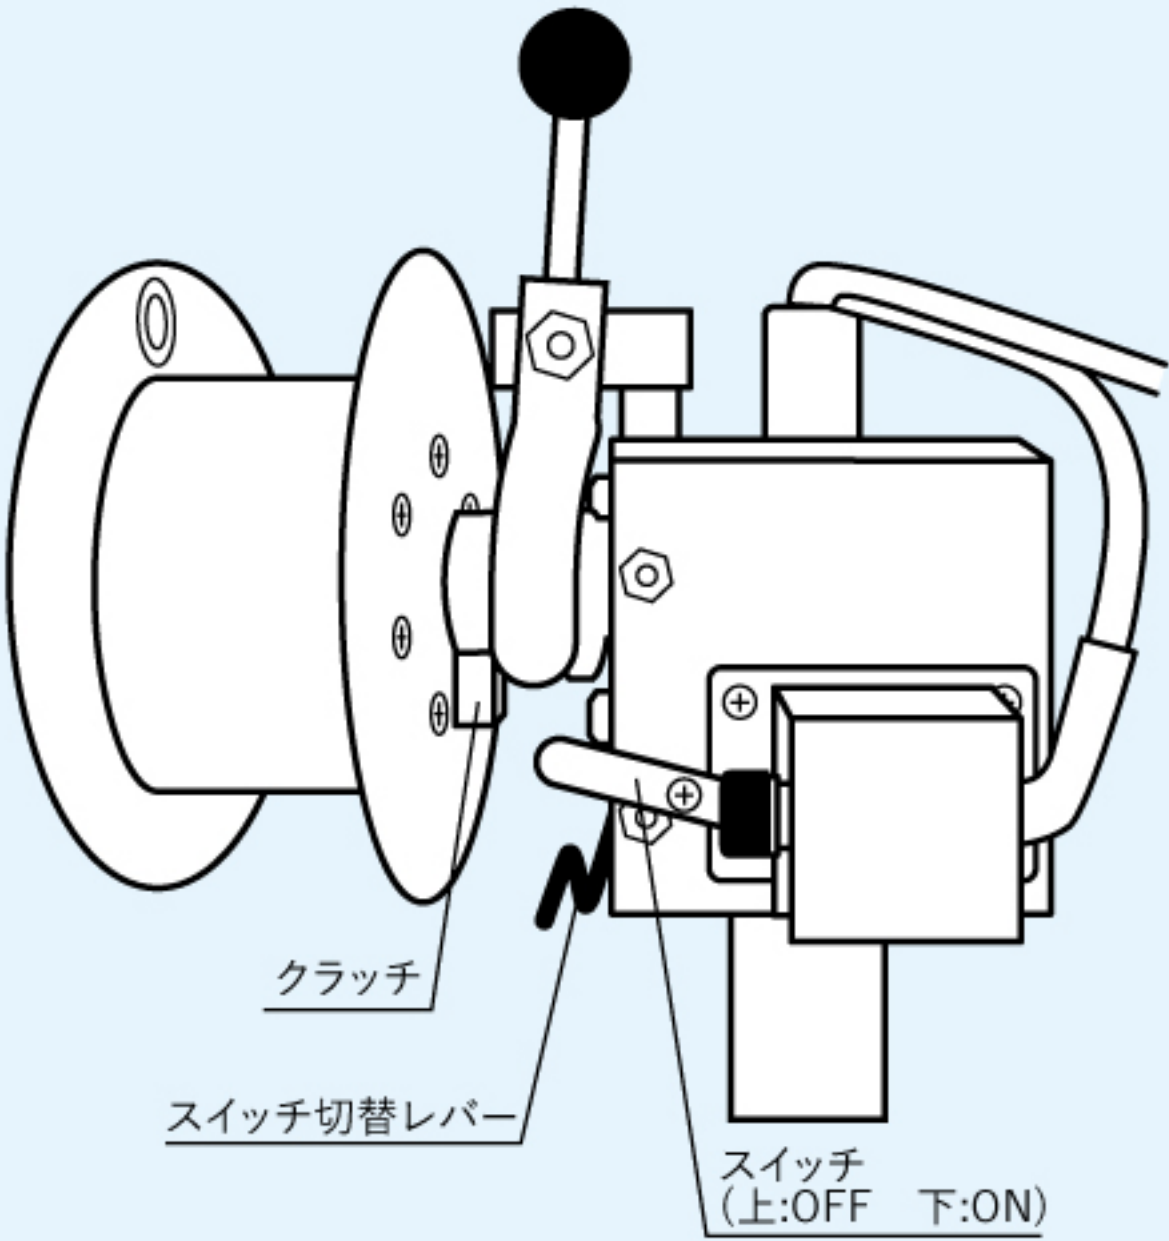

[ローラー部 拡大図]

切れ防止のためにPEラインの結び目より1～2mは二重にして補強しておく。
エビカゴとPEラインを結ぶ紐の約1mの間に、3・4ヶ所ほど結び目を均等につくる。

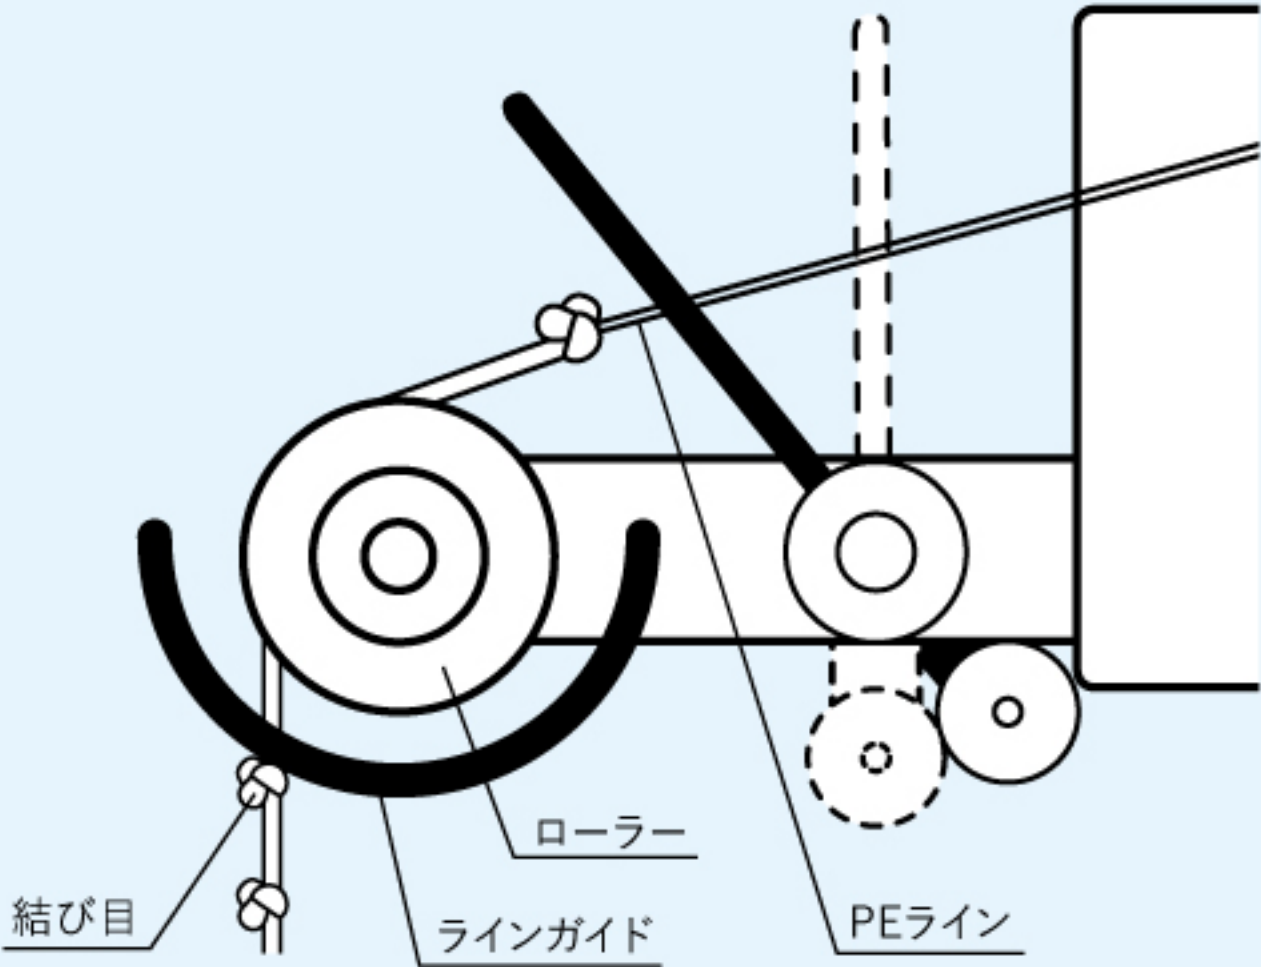

[ウタセ太郎 12V仕様]	
品番	JO-010101
品名	ウタセエビ撒き機
巻上速度	約100m/分
材質	SUS(ステンレス鋼材)
サイズ	H330×W420×D220(mm)
重量	6.6kg
備考	DC12V 電動リール用バッテリー駆動可



[取付金具 仕様]	
品番	JO-010102
品名	船台取付ブラケット
材質	SUS304(ステンレス鋼材)
サイズ	H260×W90×D100(mm)
※こちらの商品はオプションです。 ※厚さ 最大100mm以内の船縁に固定可能です。 ※こちらの取付金具をご使用されない場合は、 本体の設置及び固定ができる器具をご用意下さい。	

[カゴ 仕様]	
品番	JO-010103
品名	ウタセエビ用カゴ
材質	ポリエチレン
サイズ	H500×W90×φ80(mm)
※こちらの商品はオプションです。 ※サイズには、紐の長さも含まれます。	

安全上のご注意

けが等の事故を未然に防ぐ為に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みの上、指示に従い正しくご使用下さい。

安全にお使いいただく為に

■感電に注意して下さい

本製品を稼働させる為にバッテリーを使用致します。水に濡れた状態でバッテリーに触れると感電の恐れがあります。念の為、本製品の使用時以外は、バッテリーに繋がないようにして下さい。

■所定用途以外の目的には使用しないで下さい

異常動作により不測の事故を招く恐れがありますので、本製品の分解及び、ご自身での修理・改造は行わないで下さい。

■設定方法をよく読み、正しくご使用下さい

手を挟む恐れがありますので、自分の好みの棚を設定するまでは、モーターで自動に巻き取らずに手で巻き取って下さい。

■小さいお子様の手の届く所に保管しないで下さい


■故障時には、すぐに使用を中止して下さい

異常、故障時にはすぐに使用を中止して下さい。
本体に強い衝撃を与えたりしないよう、取扱には十分に気をつけて下さい。

設置

■ プレジャーボートの側面に取付け可能

ウタセ太郎専用取付金具をご使用になれますと、厚さ 最大100mm以内の船縁に固定可能です。
弊社オプション品の取付金具をご使用されない場合は、本体の設置及び固定ができる器具をご用意下さい。

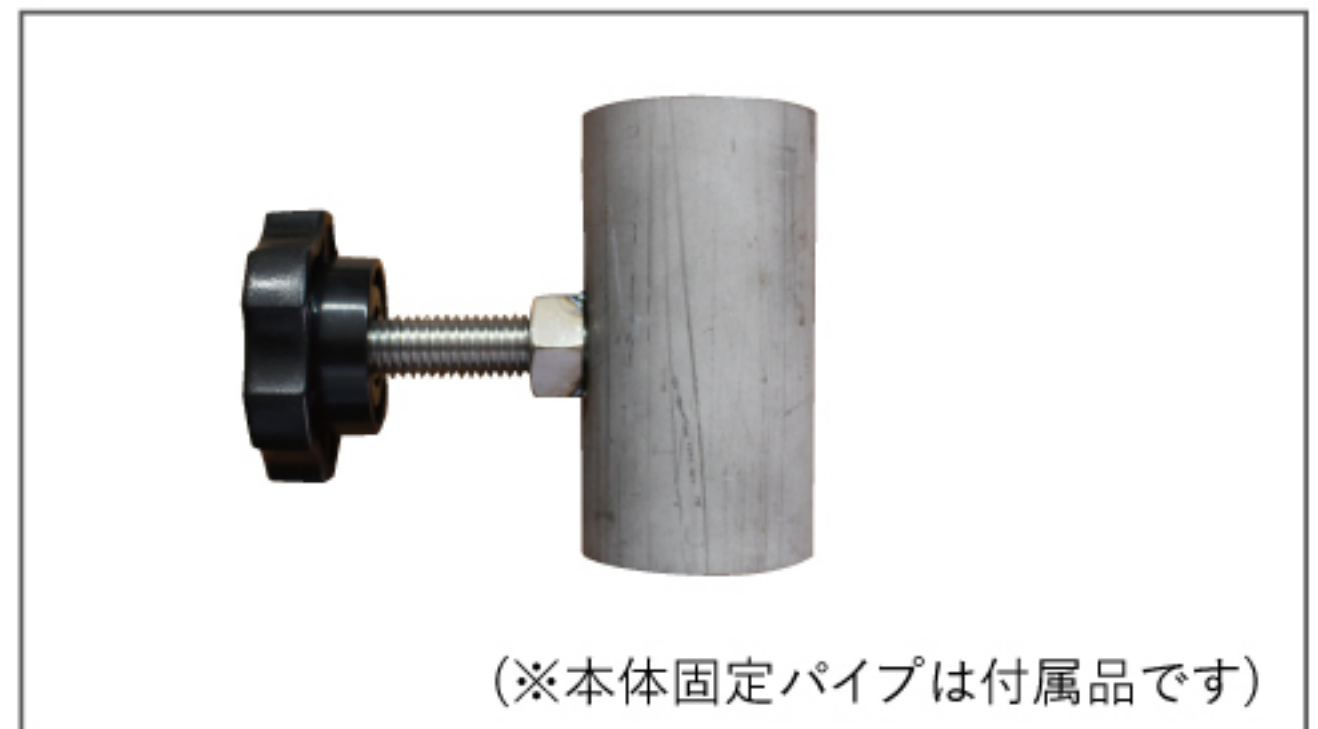

■ 市販電動リール用バッテリーで駆動可能

本製品は市販の電動リール用バッテリーで駆動致します。
必ず、DC12Vバッテリーをお使い下さい。それ以外では駆動しません。




準備して頂くもの

- PEライン 10号(300m以上)
- エビカゴ(オプションあり)
- おもり 200号
- PEラインとエビカゴの間を繋ぐ、接続用の紐(直径3mm、長さ1～1.5mくらい)

準備



① PEラインをドラムに巻く

PEライン(10号)を300m以上、ドラムに時計回りに巻く。
PEラインとエビカゴの間を繋ぐ直径3mmの紐(以下、接続用紐という)は、約1m間に3・4ヶ所ほど結び目を均等につくる。
(結び目がシャクリガイドに引っ掛かることで、スイッチ切替の役割をする。)

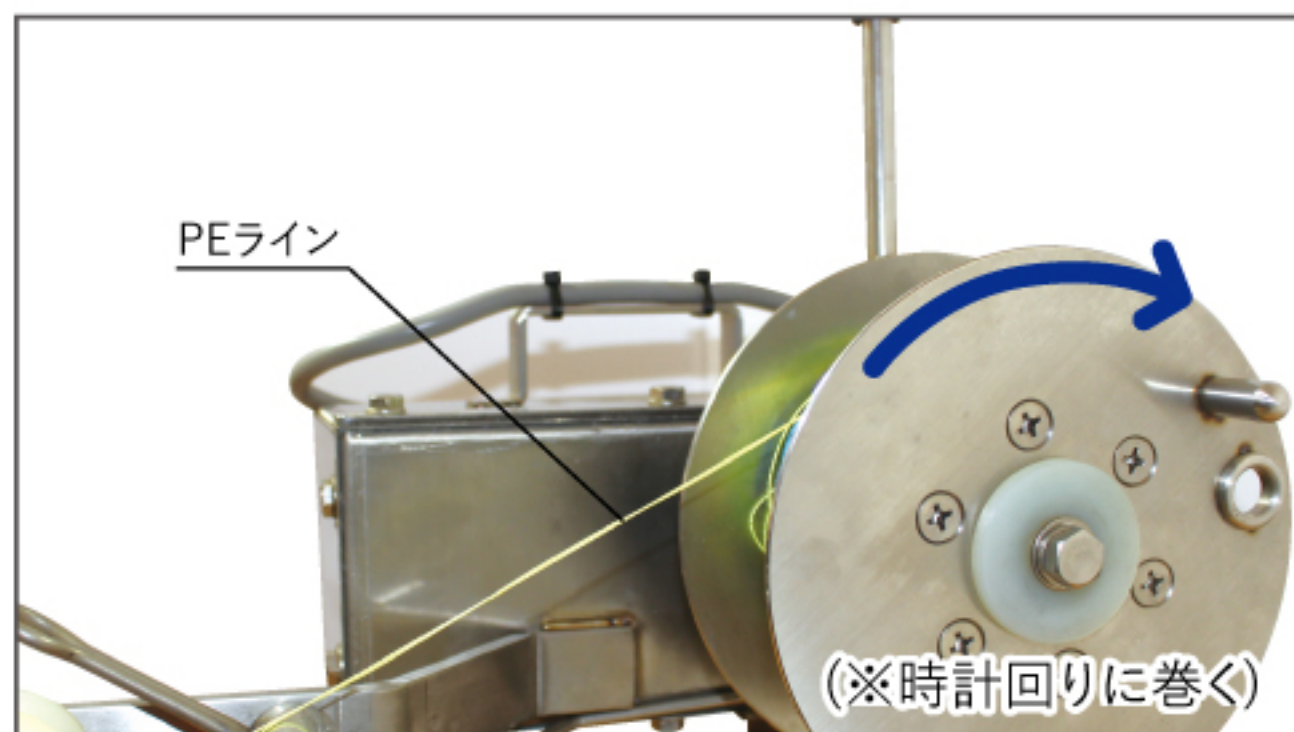



② おもり、エビカゴ、接続用紐を繋げる

エビカゴにおもりを繋ぐ。このとき、エビカゴの口(くち)はおもり側にすること。
(エビカゴとおもりは付属していません。エビカゴはオプションあり。)

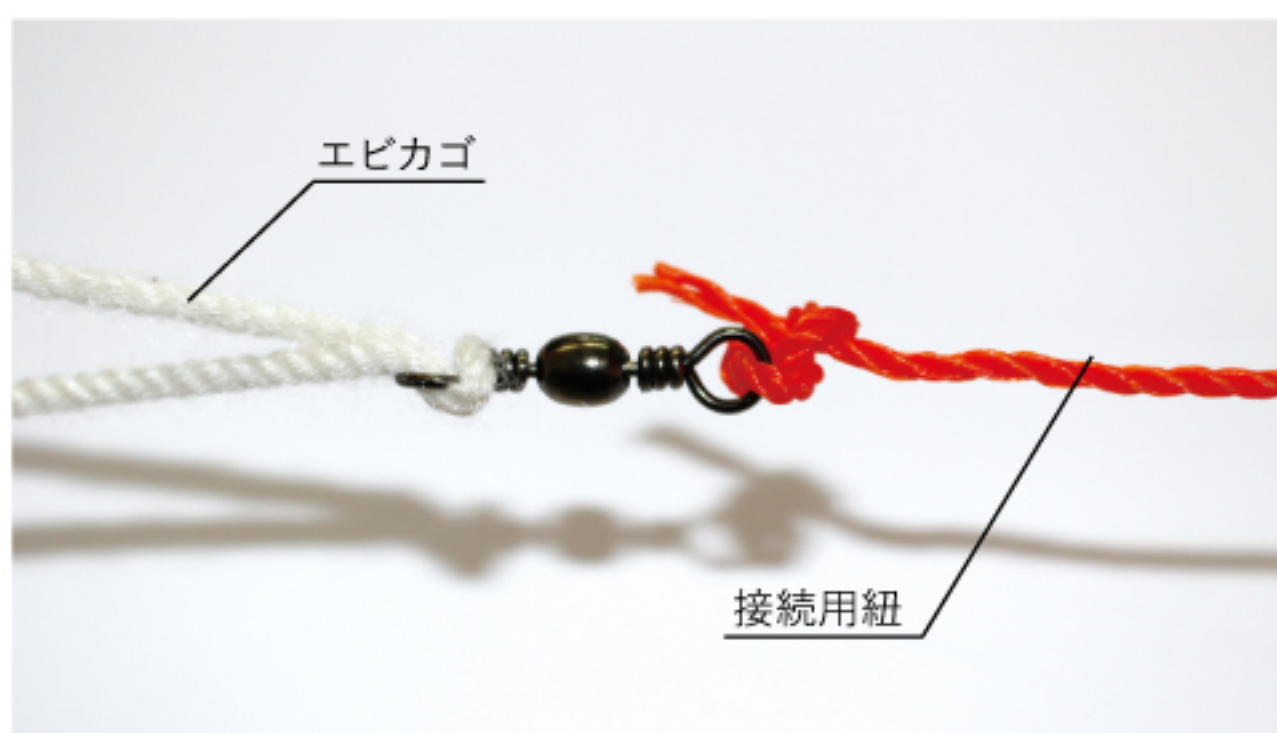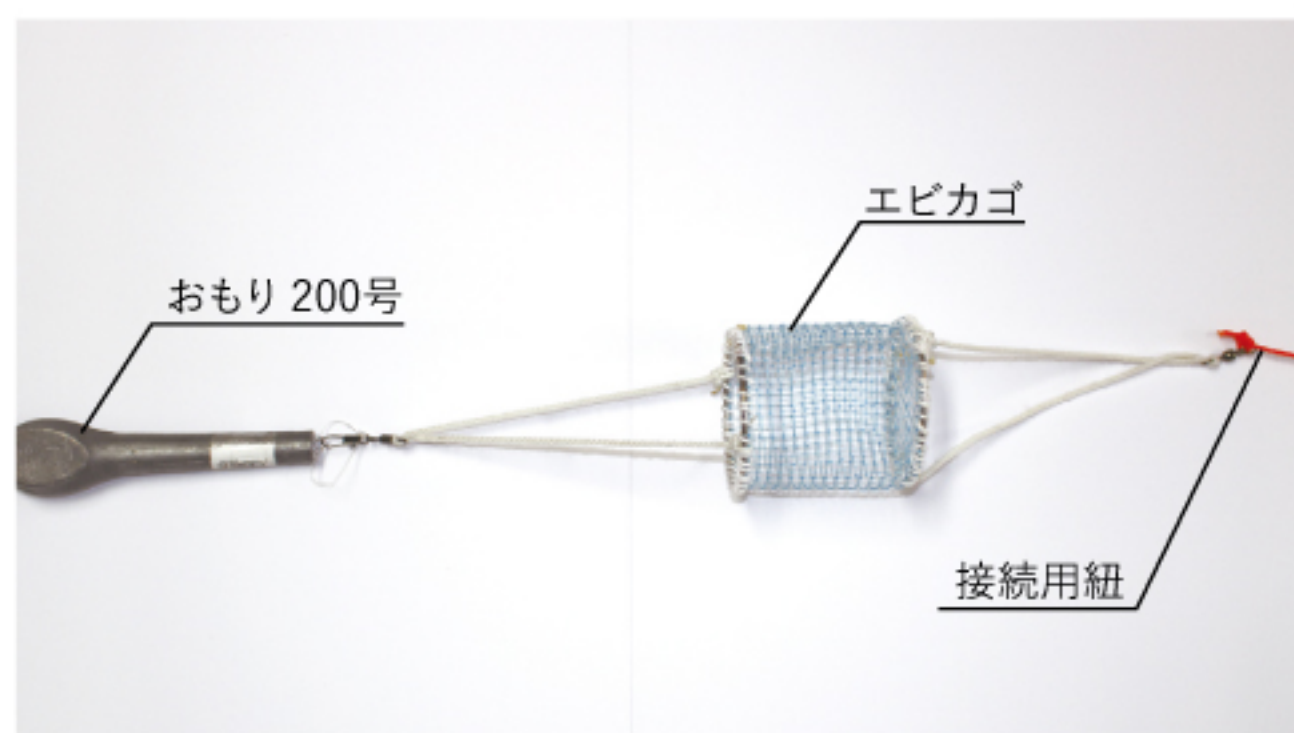

③ 接続用紐とPEラインを繋ぐ

切れ防止のためにPEラインの結び目より1~2mは二重にして補強しておく。
二重にしたPEラインはシャクリガイドの穴に通し、ローラーに沿うようにしてローラーガイドの穴に通す。
接続用紐とPEラインは、ほどけ防止のため、つなぎ目に瞬間接着剤をつける。
以上で、準備は完了です。

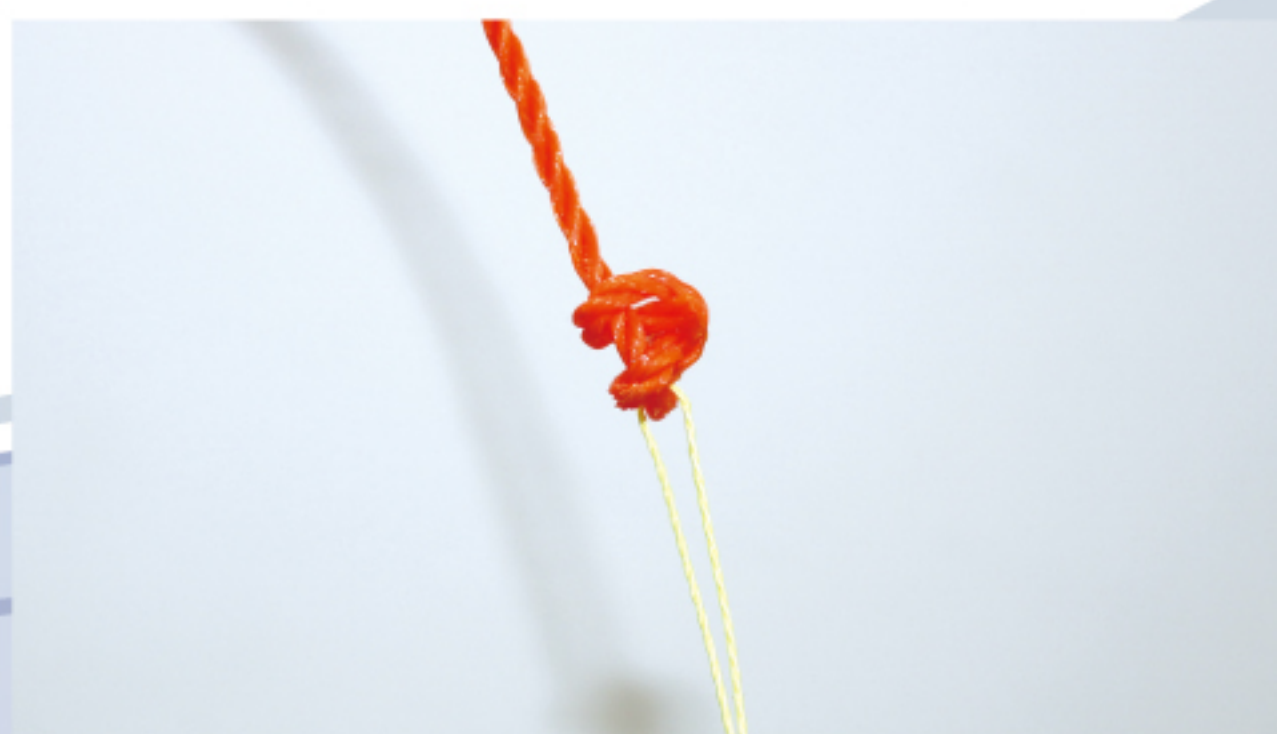
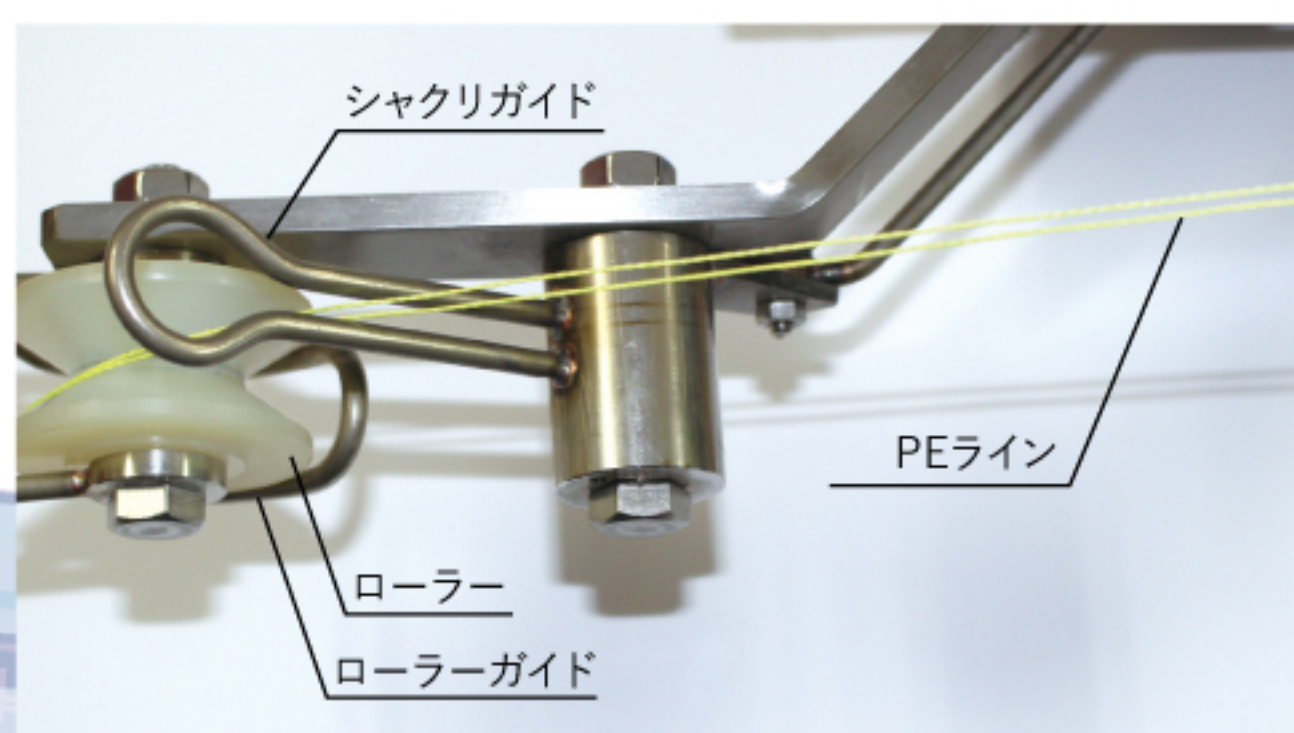


棚設定

棚設定

① ドラムをフリーにする

クラッチレバーをOFFにして、ドラムをフリーの状態にする。
ドラムがフリーになっているか、手で確認する。

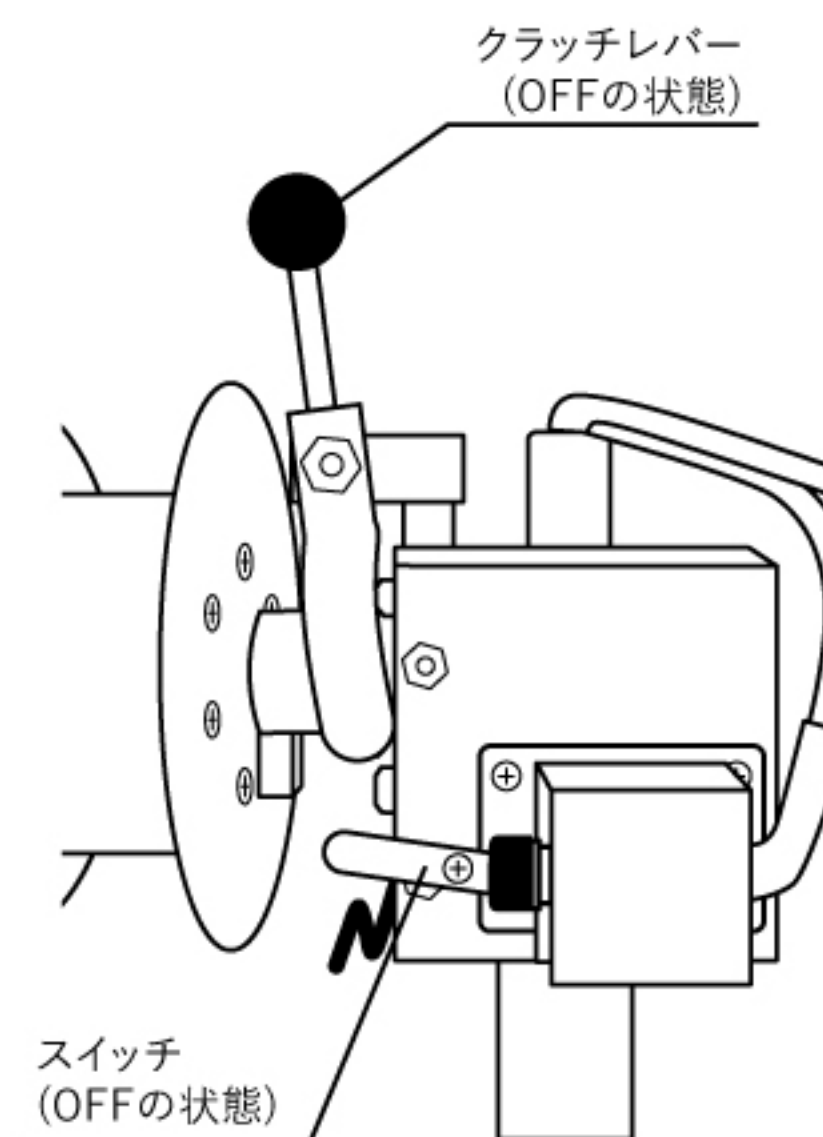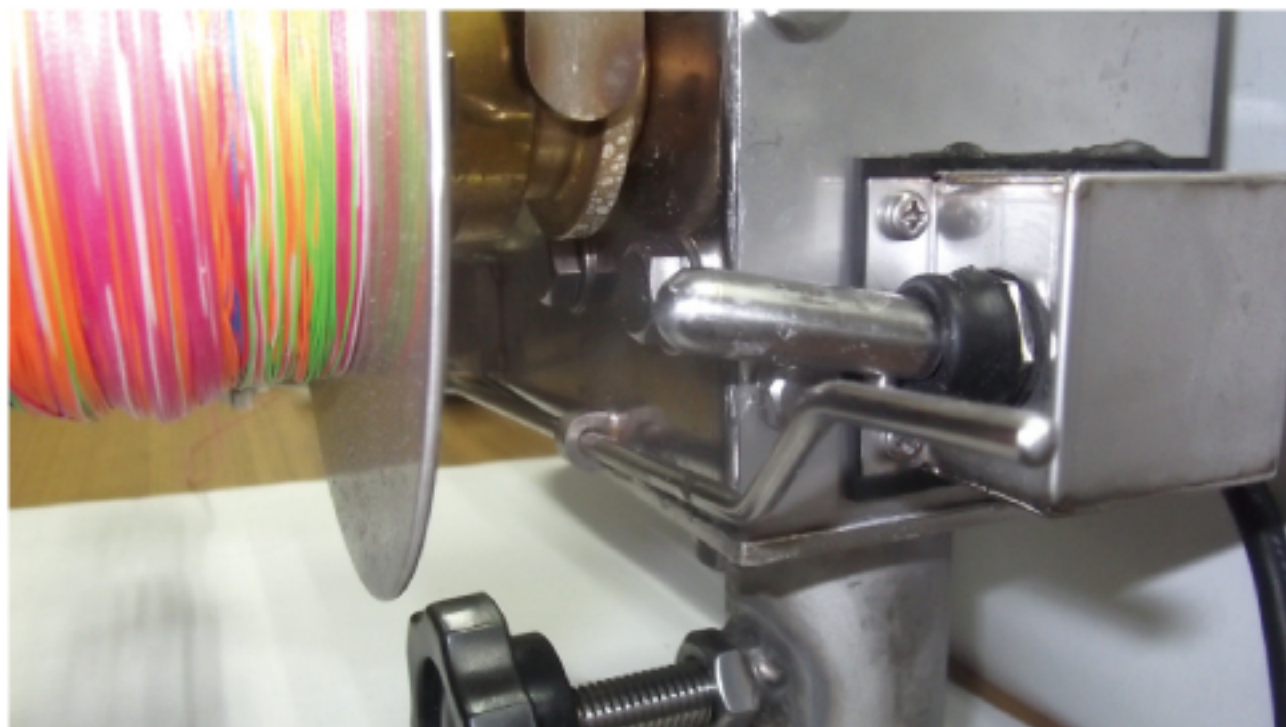

② オモリとエビカゴを海に投下する

空っぽのエビカゴに、おもりを付けた状態で海に投下する。



③ 棚の位置を決める

オモリが海底に接地し、ドラムの回転が止まるのを確認する。自分の好みの棚まで、手で巻き取る。

[目安]

海底より 6mの場合 ドラム20回転

海底より12mの場合 ドラム40回転



棚設定

棚設定



④ 棚の位置を設定する

ラインをドラム端面の穴に通し、フックにラインを引っ掛ける。
以上で、棚設定は完了です。



■ 実際に使用する時は

モーターのスイッチをONにし、自動で仕掛けを巻き上げて下さい。
エビカゴにエビを詰め、①を行うと設定した棚で仕掛けが止まります。
棚の位置が決まった後の巻き上げは、クラッチをONにした状態で
モーターのスイッチをONにし自動で巻き上げて下さい。

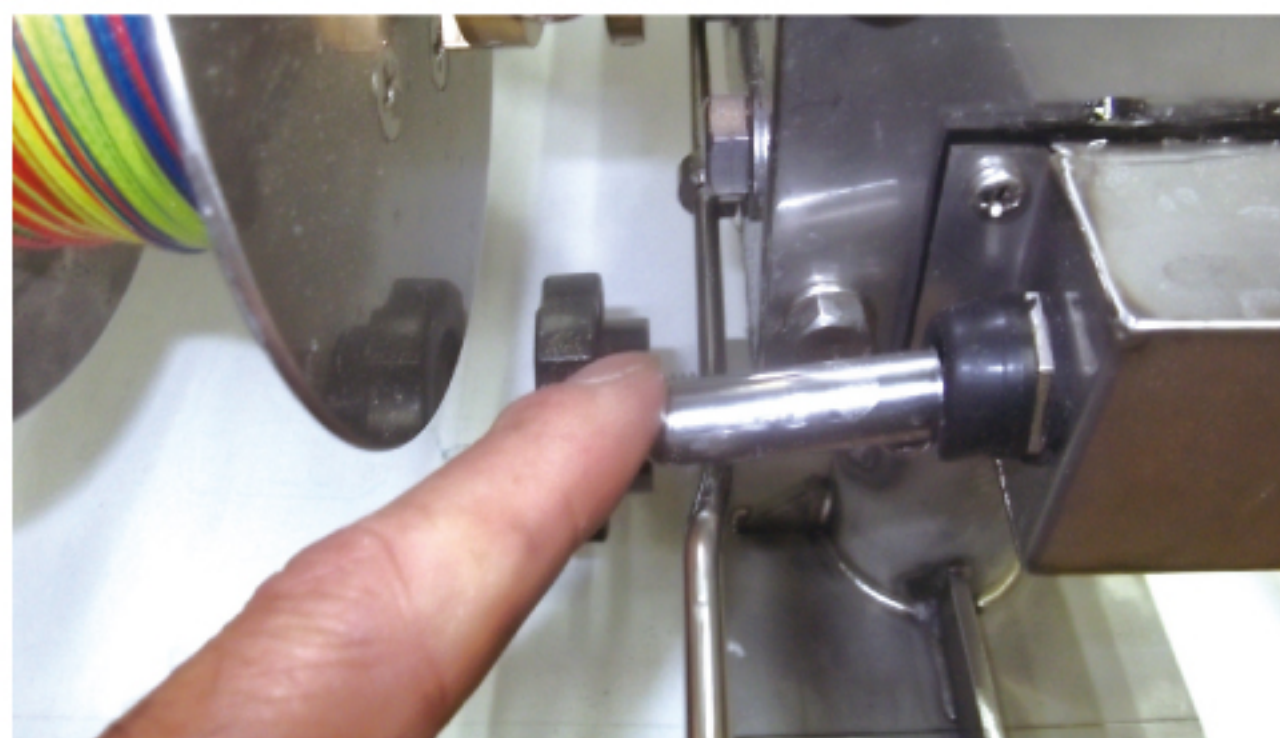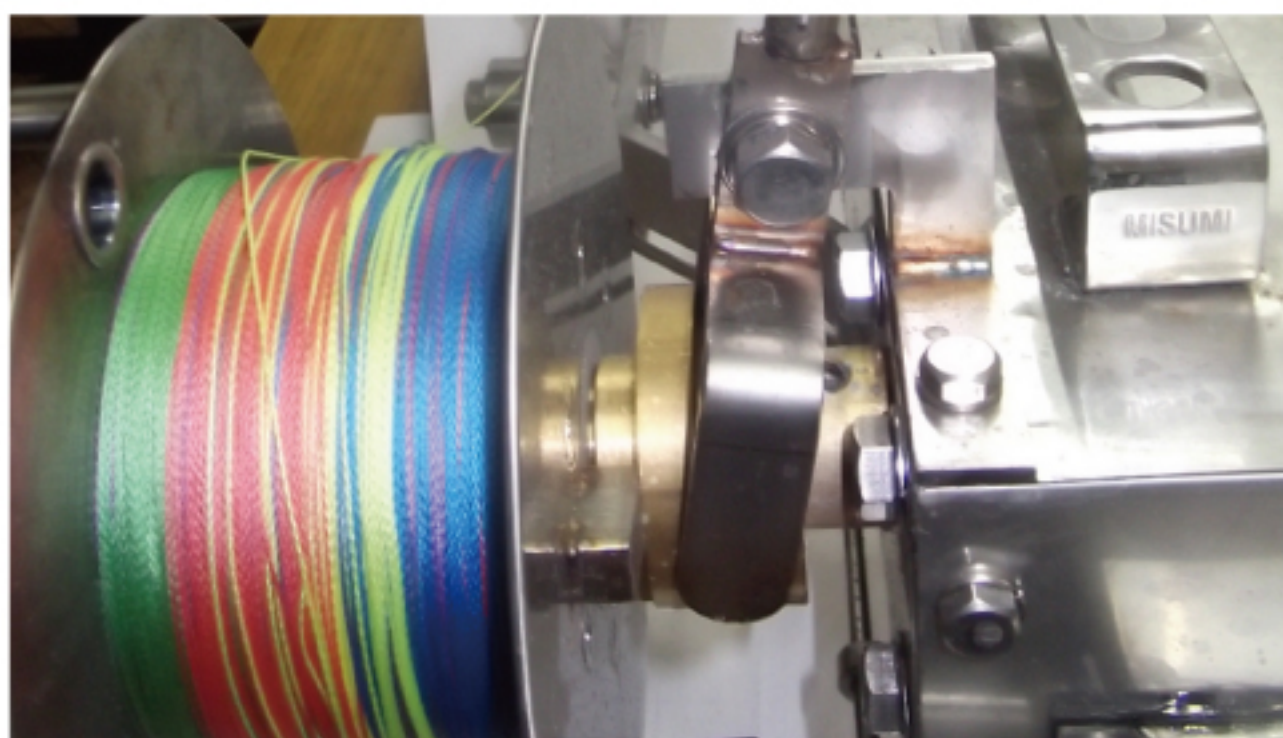

棚設定での注意点

- ドラムがフリーになっているか必ず手で確認して下さい。
- 棚の位置が決まるまでは、自動で巻き上げを行わないようにして下さい。
手を挟む危険性があります。
- 濡れた手でバッテリーを触らないようにして下さい。



株式会社 岸本製作所

〒447-0046 愛知県碧南市堀方町3-6
TEL.0566-41-2070 FAX.0566-41-2168
E-mail info@kisi-ss.com

www.kisi-ss.com



碧南ロケット中小企業応援団

碧南ロケット中小企業応援団は、岸本製作所が開発したオリジナルブランドです。
一流の技術を集結し、私たちの誇りと情熱をかけて
オンリーワン商品の開発を行っています。

rocket.kisi-ss.com